



e²200.30

ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ

СПЕРЕДИ



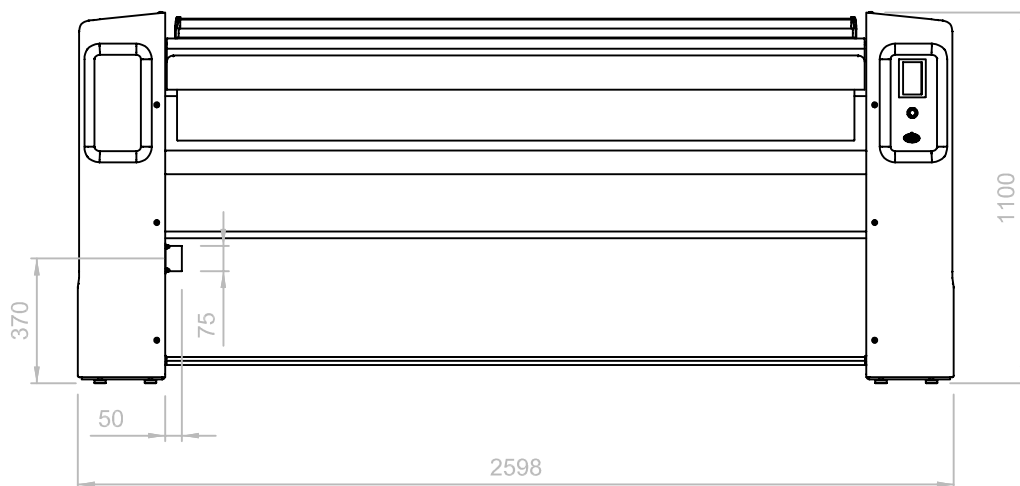

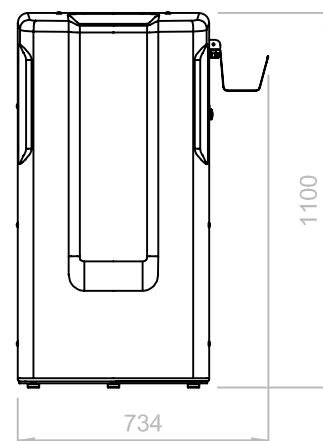
СБОКУ



СВЕРХУ



ТРЕБОВАНИЯ

			
Электропровод + вилка промышленная	230В/1/50-60Гц	230В/3/50-60Гц	400В/3N/50-60Гц
	недоступно	46 А	26,5 А
Общая мощность	-	16,1 кВт	16,1 кВт
Дифференциальный выключатель	-	Idn = 0.03 А	Idn = 0.03 А
Отвод паров	-	Ø75 мм, 90 м ³ /час	Ø75 мм, 90 м ³ /час
Необходимое свободное пространство вокруг машины	сзади: нет	справа: 650 мм	слева: нет