



e²140.30

ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ


СПЕРЕДИ

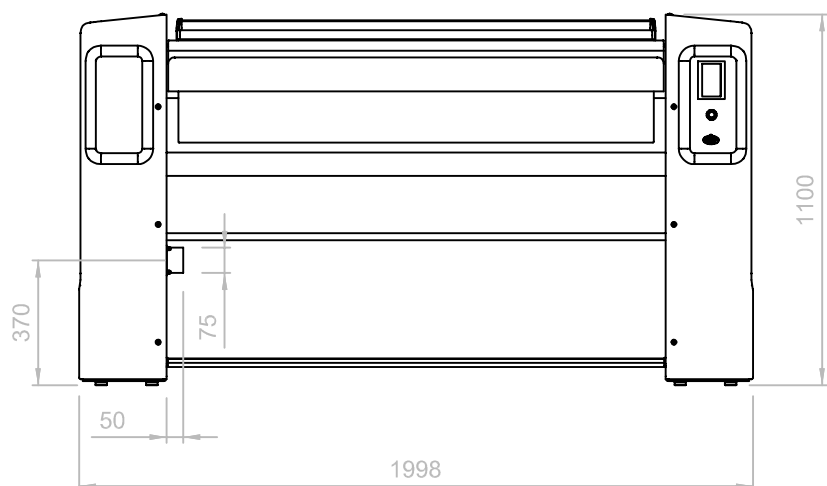

СБОКУ

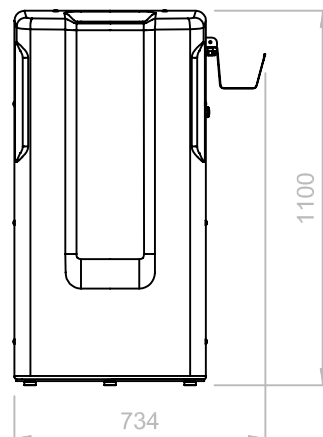

СВЕРХУ

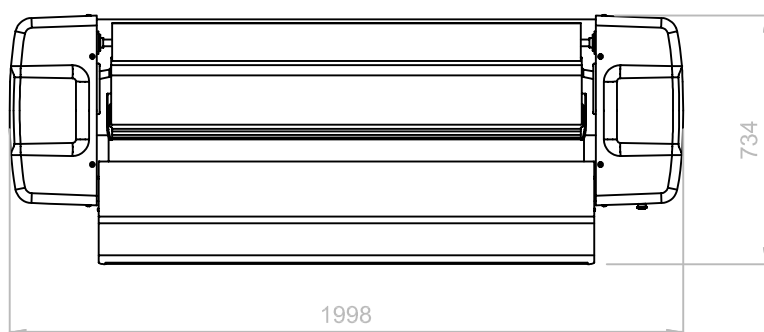

ТРЕБОВАНИЯ

Электропровод + вилка промышленная			
	230В/1/50-60Гц	230В/3/50-60Гц	400В/3N/50-60Гц
	недоступно	32 А	20 А
Общая мощность	-	11 кВт	11 кВт
Дифференциальный выключатель	-	I _{dn} = 0.03 А	I _{dn} = 0.03 А
Отвод паров	-	Ø75 мм, 90 м ³ /час	Ø75 мм, 90 м ³ /час
Необходимое свободное пространство вокруг машины	сзади: нет	справа: 650 мм	слева: нет